

VENTAJAS & BENEFICIOS

- efecto de manubrio en la banda transportadora con bajo coeficiente de fricción
- comparado a otros sistemas, tiene una reacción inmediata a la mínima desviación de la banda transportadora
- ideal también para fajas transportadoras con fácil instalación larga durabilidad
- fácil instalación
- larga durabilidad
- garantiza una banda transportadora alineada en la zona de transferencia, optimizando el trabajo de las guarderas AirScrape evitando la fuga de polvo
- de libre mantenimiento
- rodamiento interno de alta calidad y larga vida útil

Thorsten Koth
Managing partner
Sales & Distribution

Tel. +49 2842 9 32 92 94
Móvil +49 171 1 24 22 59
t.koth@scrapetec.com
scrapetec.com

Wilfried Dünwald
Managing partner
Product development & Sales

Tel. +49 2842 9 32 92 92
Móvil +49 172 1 57 30 89
w.duennwald@scrapetec.com
scrapetec.com



ScrapeTec International GmbH
Altfelder Straße 190
47475 Kamp-Lintfort, Germany

Tel. +49 2842 932 92 93
info@scrapetec.com
scrapetec.com

PRIMETRACKER





AUTOCENTRANTE DE RETORNO PARA FAJAS TRANSPORTADORAS

PRIMETRACKER

AUTOCENTRANTE DE RE TORNO PARA FAJAS TRANSPORTADORAS

POSICIÓN DE INSTALACIÓN

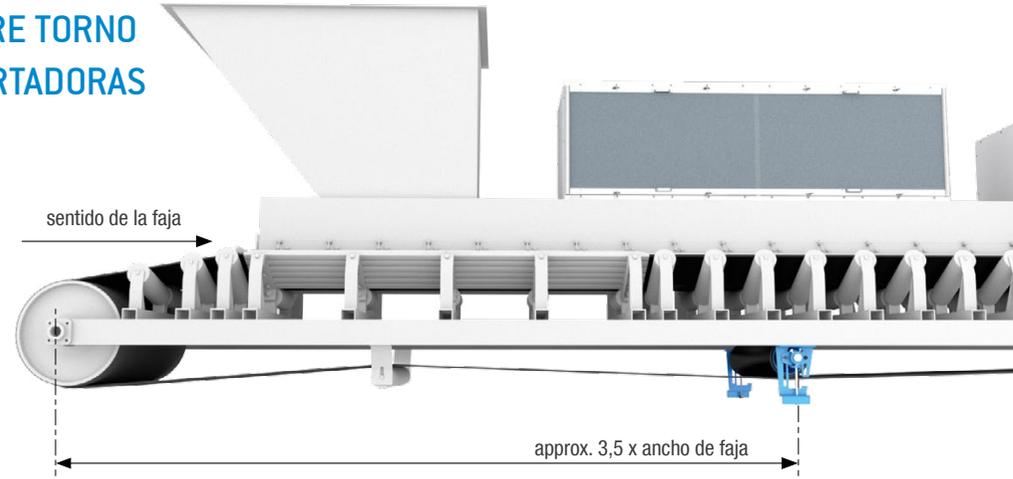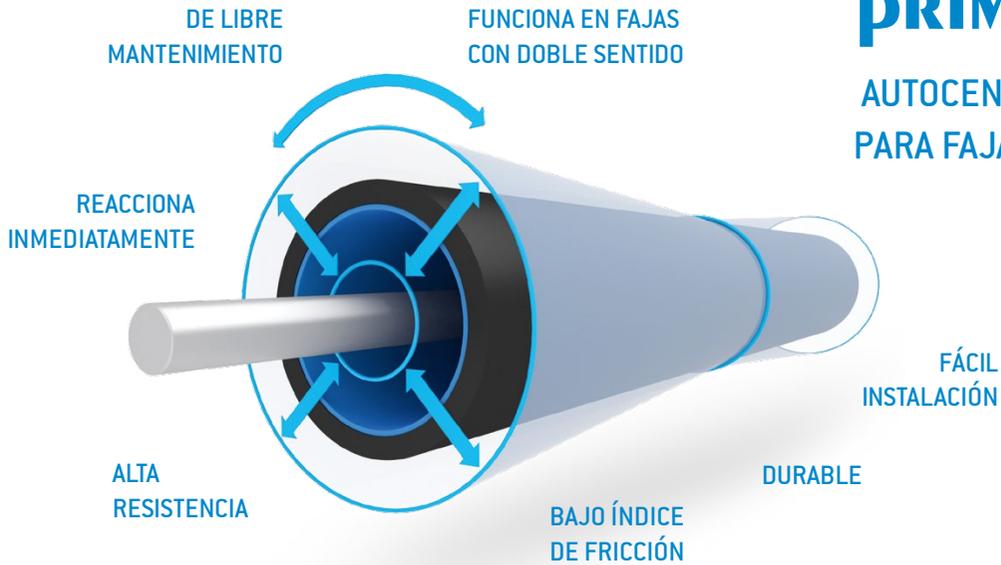

EL CUERPO CILÍNDRICO SE MUEVE EN TODAS LAS DIRECCIONES

PUEDE SER INSTALADO SOBRE O DEBAJO DE LA BANDA

ACCIÓN DEL PRIMETRACKER DURANTE EL DESALINEAMIENTO

